




**Übergehitze(r) Antrieb/
Welle**



Verbrannt

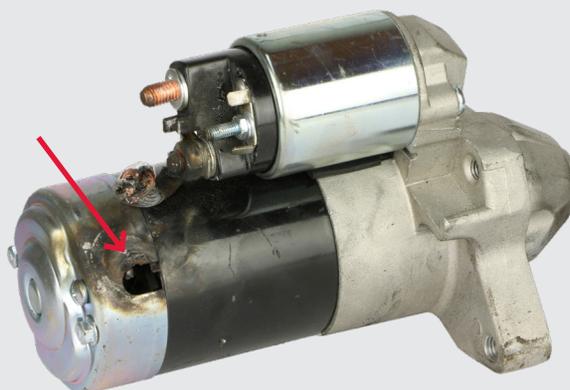

Demontiert



**Beschädigte(s) Gehäuse,
Halterung oder Befestigung**

Wichtigste Abnahmekriterien Anlasser

Abgelehnt


1. Die Innenteile müssen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.
2. Die Schutzvorrichtungen (Kappen, Abdeckungen, Schaumstoffprotektoren etc.) müssen so auf dem Innenteil montiert werden, wie sie auch auf dem wiederaufbereiteten Teil installiert waren.
3. Weitere Informationen zu unseren wichtigsten Abnahmekriterien finden Sie auf unserer Homepage.



**Beschädigter
Magnetschalter/Stecker**



**Beschädigte(r) Beschlag/
Welle**

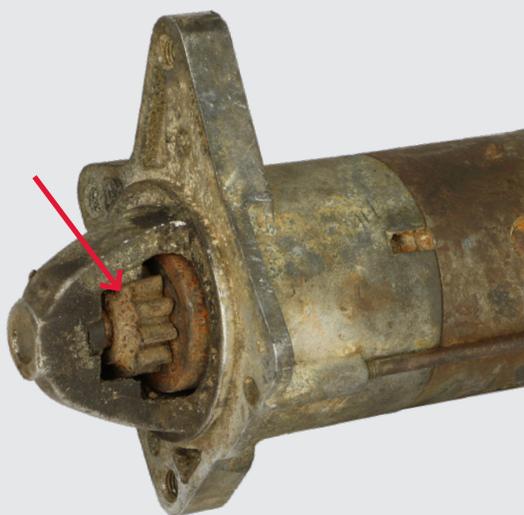

Beschädigte Zähne

Wichtigste Abnahmekriterien Anlasser

Reduziert

1. Die Innenteile müssen in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.
2. Die Schutzvorrichtungen (Kappen, Abdeckungen, Schaumstoffprotektoren etc.) müssen so auf dem Innenteil montiert werden, wie sie auch auf dem wiederaufbereiteten Teil installiert waren.
3. Weitere Informationen zu unseren wichtigsten Abnahmekriterien finden Sie auf unserer Homepage.