


**Desmontado**



**Quemado**

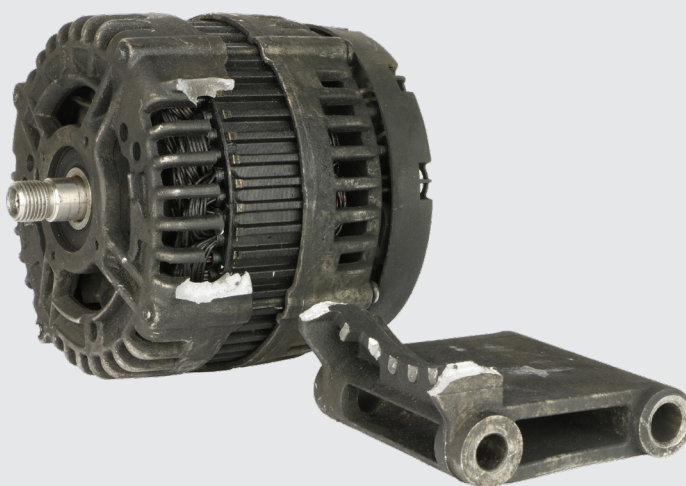


**Rotura en carcasa, fijación o soporte**


## Criterios para la aceptación de cascos Alternadores: Denegado

### Denegado


1. Los cascos deben devolverse en la caja original.
2. Los elementos de protección (tapones, cubiertas, espuma protectora, etc.) deben estar montados en el casco en la misma manera que en la pieza de recambio.
3. Para más información por favor visite nuestra página web.

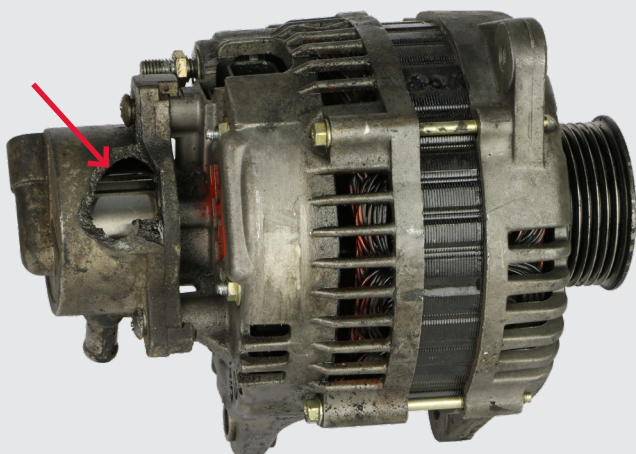

**Bomba de vacío dañada o falta**

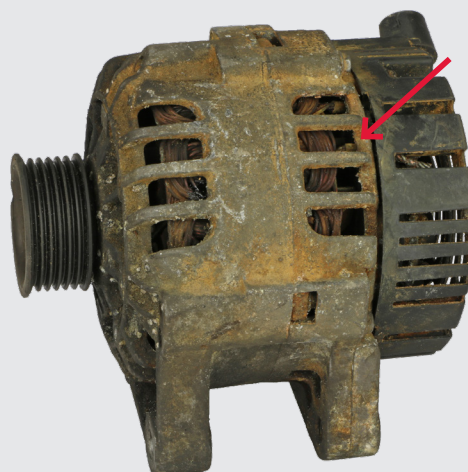

**Estátor quemado**

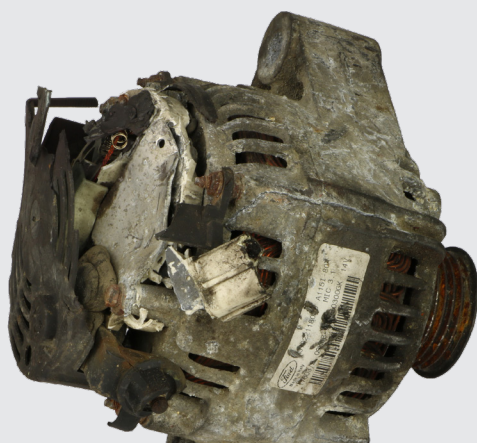

**Rectificador, regulador o cubierta dañada o en falta**



**Polea dañada o en falta**

## Criterios para la aceptación de cascos Alternadores: Reducido

### Reducido

1. Los cascos deben devolverse en la caja original.
2. Los elementos de protección (tapones, cubiertas, espuma protectora, etc.) deben estar montados en el casco en la misma manera que en la pieza de recambio.
3. Para más información por favor visite nuestra página web.